


ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

LAUSANNE
В НОВОМ КОРПУСЕ

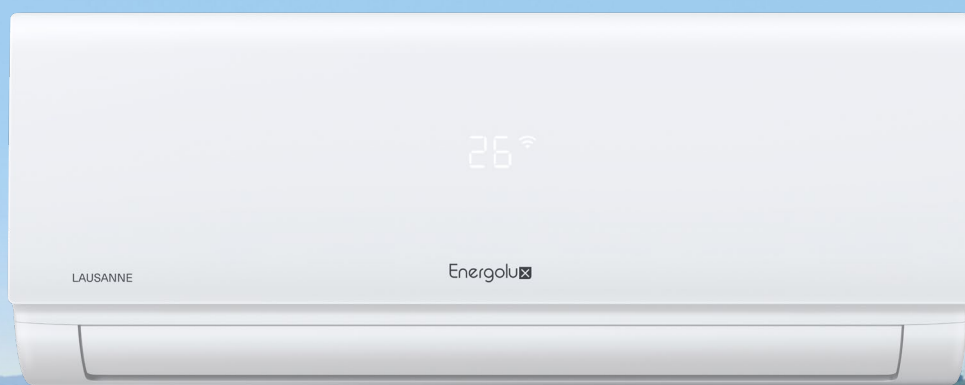

A

Энерго-
эффективность

R32

Хладагент

4

ГОДА

Гарантия



4D Air Flow



Ионизатор воздуха



Wi-Fi подготовка
(SIW01MID)



Функция
антизамерзания

I FEEL

Функция
персонального
комфорта



Низкотемпературный
комплект (опция)

Модель		SAS07AR1-A SAU07AR1-A	SAS09AR1-A SAU09AR1-A	SAS12AR1-A SAU12AR1-A	SAS18AR1-A SAU18AR1-A	SAS24AR1-A SAU24AR1-A
Производительность, Вт	Охлаждение	2346	2639	3519	5279	7038
	Обогрев	2346	2786	3666	5572	7331
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	730	821	1095	1643	2190
	Обогрев	650	771	1015	1542	2030
Энергоэффективность, кВт.	Охлаждение	EER/ Класс	3,21/A	3,21/A	3,21/A	3,21/A
	Охлаждение	COP/ Класс	3,61/A	3,61/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,7	3,6	4,8	7,4	9,6
	Обогрев	3,1	3,4	4,4	7,0	8,8
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок				
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	10	10
Диаметры труб, мм (дюймы)	Газ	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,70 (1/2")	Ф12,70 (1/2")	Ф15,88 (5/8")
	Жидкость	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф9,52 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		SAS07AR1-A	SAS09AR1-A	SAS12AR1-A	SAS18AR1-A	SAS24AR1-A
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч		320/390/470	330/460/530	360/480/560	543/619/822	860/950/1160
Уровень звукового давления (по скоростям)	дБ(А)	23,5/31,5/36	24/34/38	24,5/33/37,5	30/35/41	30,5/39,5/45
	Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	729x292x200	729x292x200	802x295x200	971x321x228
	В упаковке	790x360x285	790x360x285	875x375x285	1045x405x315	1155x415x315
Вес (нетто), кг		8,2	8,2	9,0	12,0	14,8
Вес (брутто), кг		11,2	11,2	12,3	16,9	19,4
Наружный блок		SAU07AR1-A	SAU09AR1-A	SAU12AR1-A	SAU18AR1-A	SAU24AR1-A
Компрессор		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Хладагент/Заводская заправка хладагента марка / кг		R32/0,46	R32/0,56	R32/0,53	R32/1,0	R32/1,3
Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	20	50
Расход воздуха, м3/ч		1300	1800	1800	2100	4200
Уровень звукового давления, дБ(А)		49	50	52	55,5	58,5
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	668x469x252	720x495x270	720x495x270	765x555x303	890x673x342
	В упаковке	770x520x275	833x535x303	833x535x303	892x605x342	1000x735x403
Вес (нетто), кг		22,7	24,7	25,6	34,5	47,9
Вес (брутто), кг		24,4	26,6	27,4	37,2	50,3
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	+18 ~ +43				
	Обогрев	-7 ~ +24				
		SAU07AR1-A WS30	SAU09AR1-A WS30	SAU12AR1-A WS30	SAU18AR1-A WS30	SAU24AR1-A WS30
	Охлаждение	-30 ~ +43				
		SAU07AR1-A WS40	SAU09AR1-A WS40	SAU12AR1-A WS40	SAU18AR1-A WS40	SAU24AR1-A WS40
	Охлаждение	-40 ~ +43				

SAS07AR1-A, SAS09AR1-A, SAS12AR1-A,
SAS18AR1-A, SAS24AR1-A



Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS07AR1-A SAS09AR1-A SAS12AR1-A	3*1,5	16	3*2,5 + 2*0,75
SAS18AR1-A SAS24AR1-A	3*2,5	25	

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.