


Energolux

Разработано
в Швейцарии

ТЕПЛОВОЙ НАСОС СЕРИЯ LUGANO PRO LINE

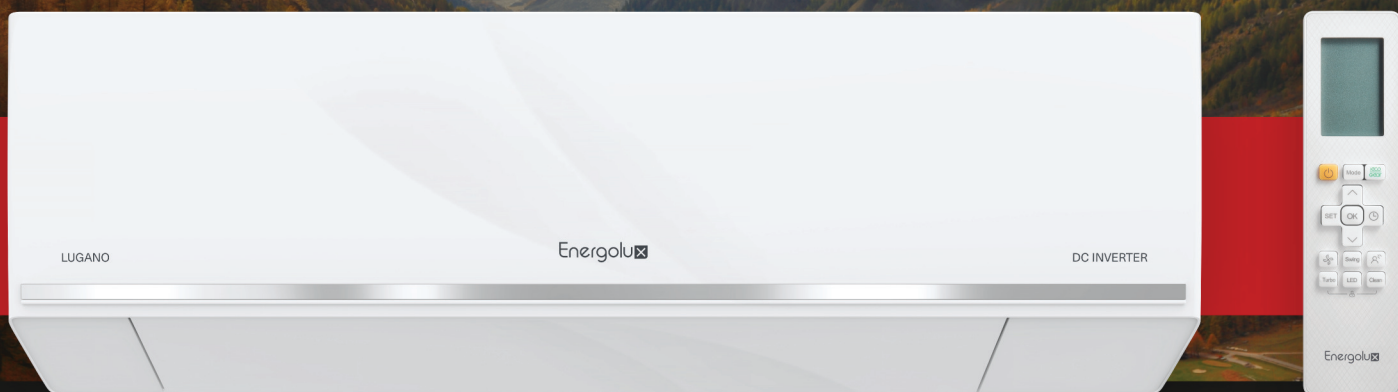

С РЕКОРДНОЙ
ДЛИНОЙ ТРАССЫ ДО

30 МЕТРОВ



Перепад высот до 20 метров

FULL
DC

Инвертор



от 21 дБ(А)

Уровень шума

A+++

Высокая
энергоэффективность



Антизамерзание +8°C

до -30 °C

Надежная работа
на обогрев



Ионизатор воздуха

R32

Безопасный хладагент



Wi-Fi подготовка
(SIW01MID)



Покрытие тепло-
обменника Golden Fin

5 ЛЕТ

Гарантия

**ЗАВОДСКОЙ ПОДОГРЕВ
КОМПРЕССОРА И ПОДДОНА**

Модель		SAS09DL2-AI SAU09DL2-AI	SAS12DL2-AI SAU12DL2-AI	SAS18DL2-AI SAU18DL2-AI
Производительность, Вт	Охлаждение	2727 (1320-3812)	3519 (1320-3959)	5279 (1994-6129)
	Обогрев	3138 (880-4399)	3959 (880-4545)	5572 (1349-6774)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	600 (130~1200)	880 (130~1250)	1318 (160~1787)
	Обогрев	690 (120~1400)	990 (120~1450)	1500 (230~1695)
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение	EER	4,5	4,0
		SEER/Класс	8,6 / A+++	8,5 / A+++
	Обогрев	COP	4,5	4,0
		SCOP/Класс	4,6 / A++	4,6 / A++
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,66 (0,6~5,35)	3,9 (0,6~5,55)	5,73 (0,72~7,90)
	Обогрев	3,05 (0,6~6,2)	4,4 (0,6~6,4)	6,52 (1,1~7,50)
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		
Сторона подключения		Наружный блок		
Максимальная длина фреоновпровода, м		25	25	30
Максимальный перепад высот, м		10	10	20
Диаметры труб, мм (дюймы)	Газ	Ф9,52 (3/8")	Ф9,52 (3/8")	Ф12,70 (1/2")
	Жидкость	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")	Ф6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9
Внутренний блок		SAS09DL2-AI	SAS12DL2-AI	SAS18DL2-AI
Количество скоростей вентилятора		3	3	3
Расход воздуха (по скоростям), м3/ч		280/360/530	290/380/560	400/580/685
Уровень звукового давления (по скоростям)	дБ(А)	21,5 /32/37	22/33/40	23/35/41
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	795x295x225	795x295x225	965x319x239
Размеры (ШxВxГ), мм	В упаковке	920X305X370	920X305X370	1095x320x400
Вес (нетто), кг		10,2	10,2	12,3
Вес (брутто), кг		14,7	14,7	17,7
Наружный блок		SAU09DL2-AI	SAU12DL2-AI	SAU18DL2-AI
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	GMCC
	Тип	Роторный	Роторный	Роторный
Хладагент/Заводская заправка хладагента	Марка / г	R32/690	R32/690	R32/1100
Расход воздуха, м3/ч		2200	2200	3500
Уровень звукового давления, дБ(А)		57	57,5	56
Размеры (ШxВxГ), мм	Без упаковки	805x554x330	805x554x330	890x673x342
Размеры (ШxВxГ), мм	В упаковке	915x615x370	915 x615x370	995x740x398
Вес (нетто), кг		28,4	28,4	38,8
Вес (брутто), кг		31,0	31,0	41,4
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	-15 ~ +50		
	Обогрев	-30 ~ +24		
Теплопроизводительность при температуре наружного воздуха - 15 °C		2398	2790	3671
Теплопроизводительность при температуре наружного воздуха - 30 °C		2137	2550	2527

SAS09DL2-AI, SAS12DL2-AI,
SAS18DL2-AI

1 фаза
220-230 В,
50 Гц



Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS09DL2-AI	3* 1,5	16	5* 1,5
SAS12DL2-AI			
SAS18DL2-AI			

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.