

# Energolux



Разработано  
в Швейцарии

КЛАССИЧЕСКАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА

# BASEL



A

Класс энерго-  
эффективности

I FEEL

Функция  
персонального  
комфорта

R410a

Хладагент



4D Air Flow



от 23 дБ(А)

Уровень шума



Низкотемпературный  
комплект (опция)



Wi-Fi подготовка  
(SIW02A1)

4


ГОДА

Гарантия

Модель		SAS07B4-A SAU07B4-A	SAS09B4-A SAU09B4-A	SAS12B4-A SAU12B4-A	SAS18B4-A SAU18B4-A	SAS24B4-A SAU24B4-A	SAS30B4-A SAU30B4-A	SAS36B4-A SAU36B4-A
Производительность, Вт	Охлаждение	2050	2680	3550	5250	7000	7900	9700
	Обогрев	2150	2760	3650	5300	7200	8100	9900
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	640	830	1106	1750	2150	2510	3168
	Обогрев	590	760	1011	1580	1970	2370	2933
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение EER / Класс	3,2/A	3,23/A	3,21/A	3,2/A	3,26/A	3,2/A	3,2/A
	Обогрев COP / Класс	3,64/A	3,63/A	3,61/A	3,6/A	3,65/A	3,6/A	3,6/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,8	4,0	4,8	8,0	9,5	11,5	14
	Обогрев	2,6	3,8	4,4	7,5	9	11	13,4
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц						
Сторона подключения		Внутренний блок						
Максимальная длина фреоновпровода, м		20	20	20	20	25	25	25
Максимальный перепад высот, м		5	5	10	10	10	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 15,88 (5/8")	Φ 15,88 (5/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
<b>Внутренний блок</b>		<b>SAS07B4-A</b>	<b>SAS09B4-A</b>	<b>SAS12B4-A</b>	<b>SAS18B4-A</b>	<b>SAS24B4-A</b>	<b>SAS30B4-A</b>	<b>SAS36B4-A</b>
Расход воздуха, м³/ч		400	400	620	650	850	1250	1300
Уровень звукового давления, дБ(А)		23	23	24	27	31	34	34
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	690×283×199	690×283×199	750×285×200	837×296×205	900×310×225	1082×330×233	1082×330×233
	В упаковке	760×347×277	760×347×277	820×347×277	910×360×280	970×382×302	1155×397×312	1155×397×312
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	8	9,5	11,5	13,0	13,0
	В упаковке	9,0	9,0	11,0	12,0	14,0	16,0	16,0
<b>Наружный блок</b>		<b>SAU07B4-A</b>	<b>SAU09B4-A</b>	<b>SAU12B4-A</b>	<b>SAU18B4-A</b>	<b>SAU24B4-A</b>	<b>SAU30B4-A</b>	<b>SAU36B4-A</b>
Расход воздуха, м³/ч		1040	1430	1430	2340	2600	2690	2600
Уровень звукового давления, дБ(А)		52	52	52	55	58	60	60
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение	0 ~ +43						
	Обогрев	-7 ~ +24						
		SAU07B4-A WS30	SAU09B4-A WS30	SAU12B4-A WS30	SAU18B4-A WS30	SAU24B4-A WS30	SAU30B4-A WS30	SAU36B4-A WS30
	Охлаждение	-30 ~ +43						
		SAU07B4-A WS40	SAU09B4-A WS40	SAU12B4-A WS40	SAU18B4-A WS40	SAU24B4-A WS40	SAU30B4-A WS40	SAU36B4-A WS40
	Охлаждение	-40 ~ +43						
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г		R410a/400	R410a/540	R410a/610	R410a/1100	R410a/1480	R410a/2550	R410a/2890
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	20	30	30	30	30
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	649×456×244	649×456×244	660×500×240	800×545×315	825×655×310	900×700×350	900×700×350
	В упаковке	760×510×315	760×510×315	780×565×345	920×615×392	945×720×435	1015×762×425	1015×762×425
Вес, кг	Без упаковки	20,0	20,0	24,5	34,0	45,0	50,5	50,5
	В упаковке	23,0	23,0	27,0	37,0	48,0	53,0	53,0

SAS07B4-A, SAS09B4-A, SAS12B4-A, SAS18B4-A,  
SAS24B4-A, SAS30B4-A, SAS36B4-A

1 фаза  
220-240 В,  
50 Гц

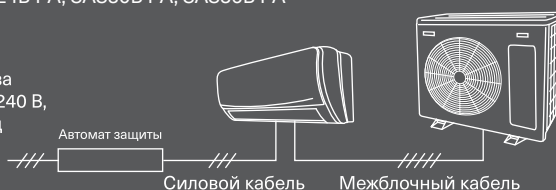

Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
SAS07B4-A SAS09B4-A SAS12B4-A SAS18B4-A	3*1,5	16	5*1,5+2*0,75
SAS24B4-A SAS30B4-A SAS36B4-A	3*2,5	25	6*2,5+2*0,75

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.  
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.