


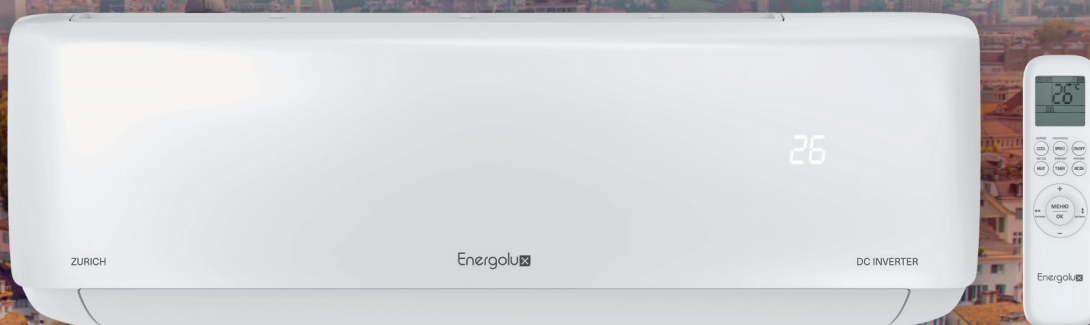
# Energolux

 Разработано  
в Швейцарии

ОБНОВЛЕННАЯ СЕРИЯ  
ИНВЕРТОРНОЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

# ZURICH

В НОВОМ КОРПУСЕ



DC

Инвертор



от 21 дБ(А)

Уровень шума

A

Класс энерго-  
эффективности



Ионизатор  
воздуха

R32

Хладагент



Wi-Fi подготовка  
(SIW03A1)

  
до -15°C

Работа  
на обогрев

5

ЛЕТ

Гарантия

Модель		SAS07Z5-AI SAU07Z5-AI	SAS09Z5-AI SAU09Z5-AI	SAS12Z5-AI SAU12Z5-AI	SAS18Z5-AI SAU18Z5-AI	SAS24Z5-AI SAU24Z5-AI
Производительность, Вт	Охлаждение	2350 (500-2350)	2700 (600-2800)	3550 (800-3800)	5300 (1300-5300)	7030 (1300-7260)
	Обогрев	2400 (500-2420)	2800 (600-3200)	3800 (800-4000)	5300 (1300-5400)	7330 (1300-7550)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение	720 (150-1030)	850 (200-1200)	1100 (200-1500)	1640 (350-1900)	2190 (600-2500)
	Обогрев	650 (150-920)	740 (200-1300)	1000 (200-1400)	1470 (300-1550)	2030 (600-2400)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	EER / Класс 3,26/A	3,20/A	3,22/A	3,22/A	3,21/A
	Обогрев	COP / Класс 3,69/A	3,77/A	3,78/A	3,61/A	3,61/A
Рабочий ток, А	Охлаждение	3,4 (0,5-8,2)	3,8 (0,9-5,2)	5,0 (0,8-7,0)	7,3 (1,8-8,4)	9,5 (2,6-10,9)
	Обогрев	3,0 (0,8-8,2)	3,4 (0,9-5,7)	4,2 (0,8-6,1)	6,5 (1,5-6,8)	8,8 (2,6-10,4)
Электропитание		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Сторона подключения		Внутренний блок				
Максимальная длина фреонпровода, м		20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10	15	15	15
Минимальная длина трассы, м		3	3	3	3	3
Длина трубы без дозаправки, м		5	5	5	5	5
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/4")
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
<b>Внутренний блок</b>		<b>SAS07Z5-AI</b>	<b>SAS09Z5-AI</b>	<b>SAS12Z5-AI</b>	<b>SAS18Z5-AI</b>	<b>SAS24Z5-AI</b>
Расход воздуха, м³/ч		600/530/ 480/420	600/530/ 480/420	600/530/ 480/420	850/770/ 680/600	1300/1150/ 1010/870
Уровень звукового давления (по скоростям), дБ(А)		21/24/29/33/40	21/24/29/33/40	22/25/31/34/40	25/28/33/34/43	26/33/35/38/44
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	708x282x193	708x282x193	761x295x200	816x295x198	960x310x222
	В упаковке	765x351x269	765x351x269	825x367x277	885x367x277	1020x375x305
Вес, кг	Без упаковки	6,5	6,5	7,5	8,5	11,5
	В упаковке	9	9	10	11	14
<b>Наружный блок</b>		<b>SAU07Z5-AI</b>	<b>SAU09Z5-AI</b>	<b>SAU12Z5-AI</b>	<b>SAU18Z5-AI</b>	<b>SAU24Z5-AI</b>
Компрессор	Торговая марка	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Тип	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
Хладагент/Заводская заправка хладагента (до 5 м), г		R32/400	R32/400	R32/470	R32/560	R32/800
Дополнительная заправка, г/м		20	20	20	30	30
Уровень звукового давления, дБ(А)		48	48	49	50	51
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки	650x455x233	650x455x233	650x455x233	709x536x280	785x555x300
	В упаковке	760x510x315	760x510x315	760x510x315	825x595x345	903x615x382
Вес, кг	Без упаковки	16	16	16,5	22	28
	В упаковке	19	19	19	25	31
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	-15 ~ +48 °С				
	Обогрев	-15 ~ +32 °С				

SAS07Z5-AI, SAS09Z5-AI, SAS12Z5-AI, SAS18Z5-AI, SAS24Z5-AI



Модель	Силовой кабель, мм²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм²
SAS07Z5-AI	3*1,5	16	4*1,5
SAS09Z5-AI			
SAS12Z5-AI			
SAS18Z5-AI			
SAS24Z5-AI	3*2,5	25	4*2,5

Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.  
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.